




3M - Safety Walk

Nastri e tappeti antiscivolo, tappeti antifatica Safety Walk™

Un prodotto per ogni applicazione.

La linea 3M Safety Walk™ offre una gamma completa di prodotti studiati per minimizzare i rischi connessi con le pavimentazioni in ogni situazione:

- 3M Safety Walk rotoli e strisce antiscivolo
- 3M Safety Walk tappeti antiscivolo Wet Area
- 3M Safety-Walk tappeti antiscivolo Antifatica

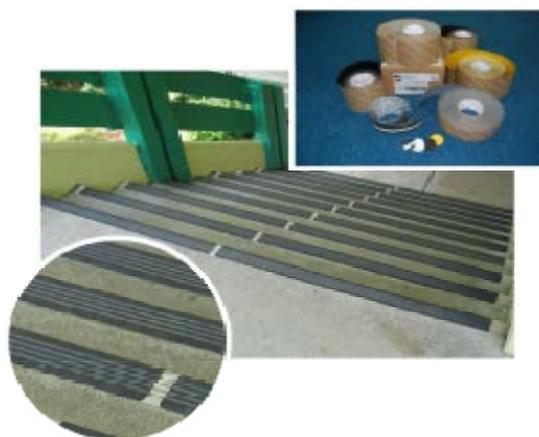

E' risaputo che scivolamenti, inciampi e cadute la causa di incidenti più comuni in molti settori.

Scale, gradini, rampe, docce, spogliatoi e piscine rappresentano una potenziale area di rischio e provocano, come conseguenza, dolorose cadute ed incidenti che gravano sui costi operativi delle aziende.

Molti di questi possono essere evitati creando delle superfici antiscivolo durevoli in grado di ridurre il tasso e diminuendo le richieste di risarcimento e i premi assicurativi.

Le linee Safety Walk™ sono resistenti, versatili e sono stati sviluppati per garantire l'efficace, costante e continuo massimo livello di performance per tutta la vita utile dei prodotti. Disponibili in diverse versioni, possono essere utilizzati su ogni superficie scivolosa, anche irregolare.



I tappeti 3M Safety Walk Wet Area sono studiati per fornire la massima efficacia nelle aree di passaggio a piedi nudi.

I tappeti 3M Safety Walk Antifatica offrono una soluzione semplice ed efficace per ridurre l'affaticamento fisico di chi è costretto a trascorrere numerose ore in piedi.





3M - Safety Walk

Nastri e tappeti antisdrucchiolo, tappeti antifatica Safety Walk™

In che modo decidere dove applicare il tappeto Antiscivolo? Avete bisogno del giusto tappeto nel posto giusto: in questo modo potete beneficiare di minori costi di pulizia e ridurre i rischi di scivolamenti e cadute.

Gli ingressi principali dovrebbero avere un primo tappeto che catturi lo sporco solido ed un secondo tappeto in fibra che ritenga lo sporco più sottile e l'acqua.

Ricordate che anche le entrate ad elevato passaggio hanno bisogno di un'adeguata pavimentazione.

Ora girate intorno al palazzo e individuate le zone ad intenso traffico pedonale (collegamenti con altri palazzi, ingressi dei magazzini, ecc.).

La linea 3M Safety Walk™ Antiscivolo offre soluzioni per tutti i livelli di traffico intorno al vostro palazzo :



- 1 Scale : 3M Safety Walk™ General Purpose B2
- 2 Rampe: 3M Safety Walk™ Coarse
- 3 Superfici irregolari o curve: 3M Safety Walk™ Conformable
- 4 Superfici sdrucciolevoli : 3M Safety Walk™ Resilient Medio
- 5 Superfici bagnate : 3M Safety Walk™ Resilient Fine



3M - Safety Walk

3M Safety-Walk General Purpose tipo B2 Universal

Rivestimento autoadesivo antiscivolo. Il robusto supporto in poliesteri lo rende indicato per le superfici piane soggette a traffico intenso, sia veicolare sia pedonale.


Settori d'impiego: ingressi di uffici e condomini, scale, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari e veicoli speciali, rulli di trascinamento carta e filati, ecc.

Caratteristiche:

- particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo durevole
- pellicola di plastica per garantire superiore durata e stabilità
- adesivo ad alte prestazioni

<i>Dimensioni:</i>	• rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri	<i>Imballo:</i> 4 pezzi
	• rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri	2 pezzi
	• rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri	1 pezzo
	• rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri	1 pezzo
	• rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri	1 pezzo
	• rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri	1 pezzo
	• rotolo con altezza 914 mm x 18,3 metri	1 pezzo

<i>Colori:</i>	• nero	<i>tutti i rotoli</i>
	• trasparente	<i>rotoli con altezza 25-51-102-152-305 mm</i>
	• marrone	<i>rotoli con altezza 25-51 mm</i>
	• verde	<i>rotoli con altezza 51 mm</i>
	• giallo	<i>rotoli con altezza 25-51-102-305 mm</i>

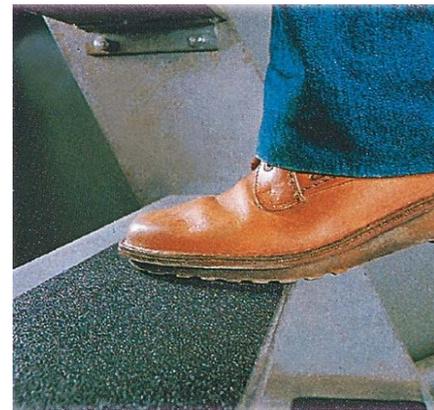



3M - Safety Walk

3M Safety-Walk Coarse

Rivestimento autoadesivo antiscivolo composto da particelle abrasive di più elevata dimensione. Mantiene le proprietà antiscivolo in presenza di detriti, fango ed oli; idoneo per applicazioni antiscivolo in condizioni critiche relativamente alla presenza di polveri e detriti.

Settori d'impiego: attrezzature e macchine agricole, cantieri stradali, veicoli e attrezzature per edilizia, macchine movimento terra, gru, ecc.

Caratteristiche:

- particelle abrasive extra-resistenti per mantenere proprietà antiscivolo in presenza di detriti, fango ed olio
- pellicola di plastica per garantire superiore durata e stabilità
- può essere verniciato senza perdere le caratteristiche antiscivolo

<i>Dimensioni:</i>	• rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri	<i>Imballo:</i>	4 pezzi
	• rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri		2 pezzi
	• rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri		1 pezzo
	• rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri		1 pezzo
	• rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri		1 pezzo
	• rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri		1 pezzo

Colori:

- nero





3M - Safety Walk

3M Safety-Walk Conformable

Rivestimento autoadesivo antiscivolo costituito da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile per adattarsi a superfici irregolari.

Settori d'impiego: per la sua capacità di adattarsi alle irregolarità è consigliato per superfici curve e non uniformi quali scale a pioli e di magazzino, passerelle, macchine movimento a terra, ecc.

Caratteristiche:

- particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo durevole
- supporto di alluminio adattabile a superfici irregolari
- adesivo ad alte prestazioni

Dimensioni:

• rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri	2 pezzi
• rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri	1 pezzo
• rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri	1 pezzo
• rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri	1 pezzo
• rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri	1 pezzo

Colori:

- nero
- giallo *(unicamente in rotoli con altezza 51 mm)*





3M - Safety Walk

3M Safety-Walk Resilient Medio

Rivestimento autoadesivo antiscivolo. Superficie in gomma di spessore medio per fornire un rivestimento antiscivolo confortevole ed igienico e di gradevole estetica. In questa versione la struttura di maggior spessore conferisce al materiale ottime caratteristiche antiscintilla e di isolamento elettrico.

Settori d'impiego: consigliato per aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi o il traffico non intenso a piede calzato. Ideale per spogliatoi, imbarcazioni, attrezzature sportive così come pedane isolanti e aree con prodotti infiammabili.

Caratteristiche:

- resina strutturata durevole e flessibile
- adesivo ad alte prestazioni, acrilico-specifico per aree bagnate

<i>Dimensioni:</i>	• rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri	<i>Imballo:</i>	4 pezzi
	• rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri		2 pezzi
	• rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri		1 pezzo
	• rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri		1 pezzo
	• rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri		1 pezzo
	• rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri		1 pezzo

Colori:

- nero
- grigio





3M - Safety Walk

3M Safety-Walk Resilient Fine

Rivestimento autoadesivo antiscivolo. Superficie in gomma di spessore sottile per fornire un rivestimento antiscivolo confortevole ed igienico e di gradevole estetica, idoneo per aree calpestate a piedi nudi.

Settori d'impiego: consigliato per aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi (piatti doccia e vasche, piscine, spogliatoi, imbarcazioni, ecc.)

Caratteristiche:

- resina strutturata durevole e flessibile
- adesivo ad alte prestazioni, acrilico-specifico per aree bagnate

Dimensioni:

- rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri
- rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri
- rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri

Imballo:

- 4 pezzi
- 2 pezzi
- 1 pezzo

Colori:

- bianco
- trasparente

rotoli con altezza 25-51 mm





3M - Safety Walk

3M Safety Walk Wet Area 3200 (Entrap Nasszonenbelag)

Il tappeto Safety Walk Wet Area è stato studiato per fornire la massima efficacia nelle aree di passaggio a piedi nudi. Ideale per spogliatoi, nell'area intorno alle piscine, idromassaggi, saune, docce e bagni. Ottimo anche per barche, centri sportivi, hotel ed ospedali.

Tappeto senza supporto con struttura a maglia vinilica che permette il drenaggio dell'acqua in modo da lasciare la superficie del tappeto più asciutta dell'area circostante.

Il tappeto consente un confortevole camminamento a piedi nudi, mentre la composizione vinilica lo rende batteriostatico e resistente al cloro, alle creme per il corpo, ai funghi, alle muffe e ai raggi UV. È autogiacente.

Settori d'impiego: per tutte le aree dove esiste il problema della sicurezza per chi cammina a piedi nudi. Indicato in particolare per piscine, saune, spogliatoi, bagni, locali adibiti a fisioterapia, piani doccia, barche, ecc.

Caratteristiche:


- struttura leggera, aperta e drenante per garantire proprietà antiscivolo e drenaggio dell'acqua
- materiale vinilico specifico resistente a funghi e muffe, facile da pulire
- resistente alla maggior parte dei detergenti e disinfettanti chimici

Dimensioni:

- rotolo da 90 cm x 6 metri (dimensioni minori fornibili su misura)
- spessore 5 mm

Colori:

- blu
- beige

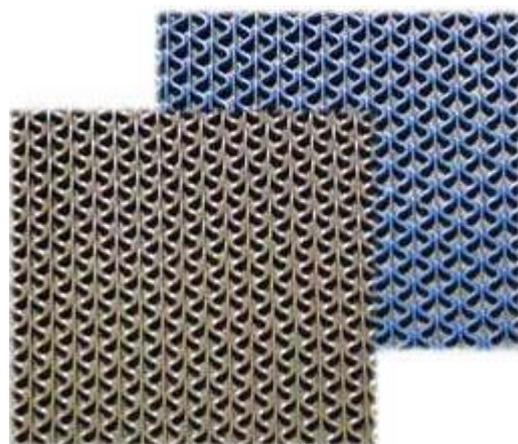



3M - Safety Walk

3M Safety Walk Antifatica 5100 (Safe-tigue)

Il tappeto antifatica 3M Safety-Walk Antifatica 5100 offre una soluzione semplice ed efficace per ridurre l'affaticamento fisico di chi è costretto a trascorrere numerose ore in piedi, garantendo al contempo sicurezza dove esistono problemi di scivolosità.

Tappeto in vinile robusto e flessibile, dotato di una struttura aperta per offrire sicurezza e confort. La maglia a "Z" di cui è costituito svolge un'eccellente azione antiscivolo e fornisce una superficie confortevole. La struttura aperta consente il drenaggio dei liquidi e delle piccole particelle lasciando il tappeto più asciutto e sicuro.

Indicato per il passaggio di carrelli. La sua composizione vinilica lo rende altamente resistente a gran parte delle sostanze chimiche, grassi e detersivi utilizzati in ambienti industriali e food service.

Settori d'impiego: Food service: aree di lavaggio, aree con lavastoviglie, aree di cottura, aree con frigoriferi, bar-ristoranti (nelle aree di lavoro).
Industria: aree di produzione, zone di assemblaggio.

Caratteristiche:


- struttura a "Z" per favorire il passaggio di carrelli e il drenaggio dell'acqua
- resistente ai grassi e alla maggior parte dei detersivi e disinfettanti chimici

Dimensioni:

- tappeto 90x150 cm
- rotoli da 90 cm x 3 metri e 90 cm x 6 metri
- spessore 13 mm

Colori:

- marrone-rosso
- nero

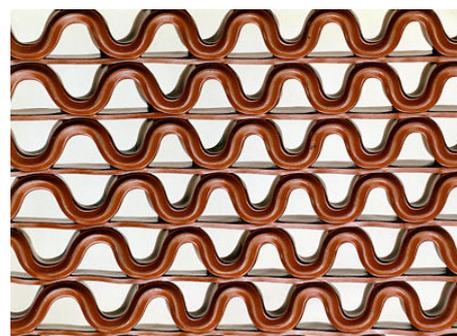



3M - Safety Walk

3M Safety Walk Antifatica 5270E (per zone asciutte)

Tappeto antifatica costituito da una struttura in ricciolo vinilico e dotato di un rivestimento superiore in vinile. Fornisce una superficie estremamente confortevole e distribuisce uniformemente la pressione sulla pianta del piede, riducendo la fatica di gambe e schiena.

Il rivestimento superiore svolge un'azione antiscivolo e favorisce la pulizia dei detriti di lavorazione. Struttura con bordatura integrale che favorisce il passaggio veicolare e la continuità dal pavimento al tappeto.

Settori d'impiego: zone di lavoro asciutte come linee di assemblaggio, aree di produzione, ecc

Caratteristiche:

- struttura a ricciolo vinilico che fornisce superficie confortevole per ridurre la fatica di gambe e schiena
- resistente ai grassi e alla maggior parte dei detergenti chimici industriali

Dimensioni:

- tappeti 60x90 cm e 90x150 cm
- rotoli da 90 cm x 3 metri e 90 cm x 6 metri
- spessore 16 mm

Colori:

- nero

